

## Ergonomic 290.250 ANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, ramenom na kolmé rezanie, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	Automat: 55 mm, ručne 20 mm
Ložná výška materiálu	770 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	2910 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	1,1 / 1,5 kW
Rýchlosť pásu	40 / 80 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	4,9 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1750 x 1370 x 1470 mm
Hmotnosť	640 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 250	290 x 250	290 x 250	250 x 250
R 45°	X	X	X	X
R 60°	X	X	X	X
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Ergonomic 290.250 DGA







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom -45° – 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	270 mm
Ložná výška materiálu	755 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	2910 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	1,5 kW
Rýchlosť pásu	max. 120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	1500 mm
Maximálna podávaná dĺžka	neudané
Celkový inštalovaný výkon	neudané
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1450 x 2665 x 1600 mm
Hmotnosť	640 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 240	160 x 325	220 x 300	210 x 210
R 45°	Ø 180	60 x 230	115 x 200	195 x 195
R 60°	Ø 135	100 x 130	100 x 130	95 x 95
L 45°	Ø 220	120 x 220	195 x 220	155 x 155
L 60°	X	X	X	X

## Ergonomic 290.250 GAC







### CHARAKTERISTIKA


Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlačom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom 0° – 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	80 mm
Ložná výška materiálu	760 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	2910 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	1,1 / 1,5 kW
Rýchlosť pásu	40 / 80 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	500 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	3.9 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1790 x 1810 x 1200 mm
Hmotnosť	575 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 250	290 x 230	290 x 230	240 x 240
R 45°	Ø 210	220 x 80	190 x 230	190 x 190
R 60°	Ø 120	120 x 80	120 x 100	100 x 100
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Ergonomic 290.250 GAE

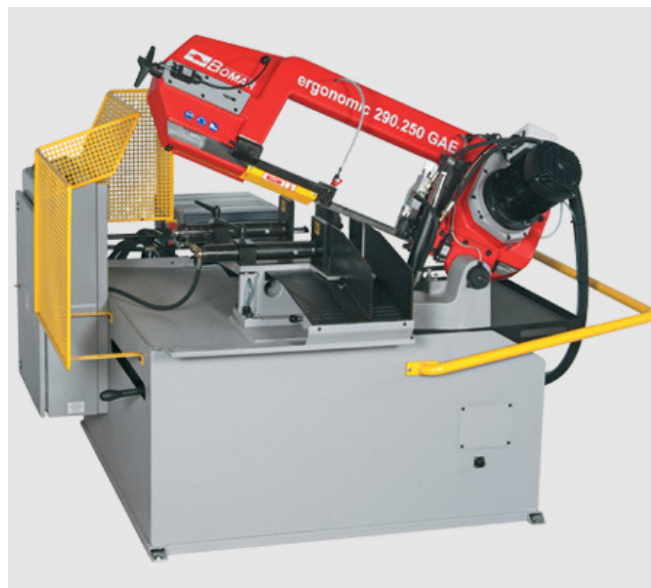

### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom 0° – 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	80 mm
Ložná výška materiálu	760 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	2910 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	1,1 / 1,5 kW
Rýchlosť pásu	40 / 80 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	500 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	3.9 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1790 x 1810 x 1200 mm
Hmotnosť	565 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 250	290 x 230	290 x 230	240 x 240
R 45°	Ø 210	220 x 80	190 x 230	190 x 190
R 60°	Ø 120	120 x 80	120 x 100	100 x 100
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Ergonomic 290.250 GANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom 0° – 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	Automat: 80 mm, ručne 20 mm
Ložná výška materiálu	760 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	2910 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	1,1 / 1,5 kW
Rýchlosť pásu	40 / 80 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	3.4 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	2515 x 2105 x 1465 mm
Hmotnosť	651 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 250	290 x 250	290 x 250	250 x 250
R 45°	Ø 200	200 x 240	200 x 240	200 x 200
R 60°	Ø 110	140 x 100	140 x 110	110 x 110
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Proline 320.280 ANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a prevodovkou, ramenom na kolmé rezanie, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	100 mm
Ložná výška materiálu	780 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	3800 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	2,2 kW
Rýchlosť pásu	20-120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1950 x 1950 x 2000 mm
Hmotnosť	1000 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 280	320 x 280	320 x 280	280 x 280
R 45°	X	X	X	X
R 60°	X	X	X	X
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Proline 420.350 ANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a prevodovkou, ramenom na kolmé rezanie, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	100 mm
Ložná výška materiálu	780 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	4780 x 34 x 1,1
Výkon pohonu pásu	3,0 kW
Rýchlosť pásu	20-120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	3,8 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1950 x 2300 x 2300 mm
Hmotnosť	1200 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 350	420 x 350	420 x 350	350 x 350
R 45°	X	X	X	X
R 60°	X	X	X	X
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Proline 520.450 ANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlačom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a prevodovkou, ramenom na kolmé rezanie, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	100 mm
Ložná výška materiálu	780 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	6020 x 41 x 1,3
Výkon pohonu pásu	4,0 kW
Rýchlosť pásu	20-120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999.9 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	2050 x 2900 x 2400 mm
Hmotnosť	1600 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 450	520 x 450	520 x 450	450 x 450
R 45°	X	X	X	X
R 60°	X	X	X	X
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Individual 520.360 GANC

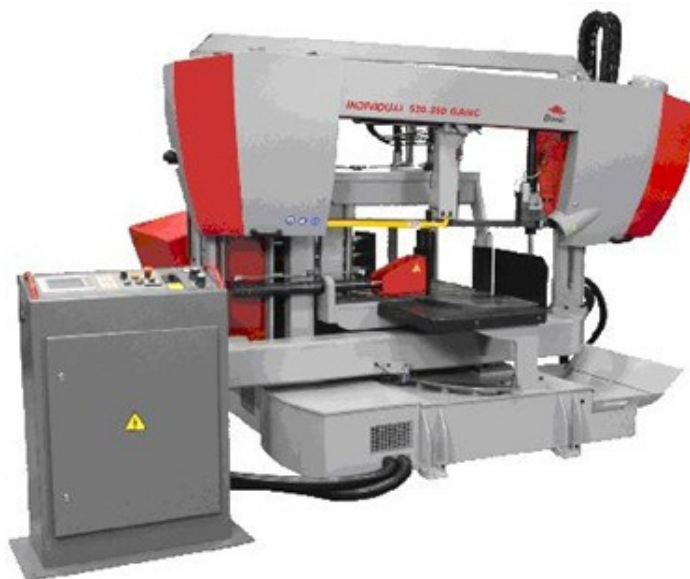





### CHARAKTERISTIKA

Automatická dvojstĺpová pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	4780 x 1,1 x 34
Výkon pohonu pásu	3,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	1300 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 360	520 x 360	360 x 520	360 x 360
R 45°	Ø 360	360 x 325	360 x 315	350 x 350
R 60°	Ø 240	325 x 235	360 x 215	235 x 235
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Individual 620.460 GANC







### CHARAKTERISTIKA


Automatická dvojstĺpová pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	6048 x 41 x 1,3
Výkon pohonu pásu	4,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	1800 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 460	620 x 460	460 x 620	460 x 460
R 45°	Ø 405	410 x 280	460 x 380	405 x 405
R 60°	Ø 260	265 x 320	460 x 255	265 x 265
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Individual 520.360 GANC LongStroke



### CHARAKTERISTIKA


Automatická dvojštípková pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	4780 x 1,1 x 34
Výkon pohonu pásu	3,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	12000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	1300 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 360	520 x 360	360 x 520	360 x 360
R 45°	Ø 360	360 x 325	360 x 315	350 x 350
R 60°	Ø 240	325 x 235	360 x 215	235 x 235
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Individual 620.460 GANC LongStroke



### CHARAKTERISTIKA


Automatická dvojštípková pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	6100 x 41 x 1,3
Výkon pohonu pásu	4,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	12000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	1800 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 460	620 x 460	460 x 620	460 x 460
R 45°	Ø 420	420 x 400	460 x 400	405 x 405
R 60°	Ø 275	390 x 280	460 x 265	265 x 265
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Individual 720.540 GANC LongStroke



### CHARAKTERISTIKA


Automatická dvojštípková pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	6640 x 54 x 1,3
Výkon pohonu pásu	4,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	12000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	2000 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 540	720 x 540	540 x 720	540 x 540
R 45°	Ø 500	510 x 410	540 x 470	470 x 470
R 60°	Ø 350	350 x 420	540 x 310	310 x 310
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Individual 820.640 GANC LongStroke



### CHARAKTERISTIKA

Automatická dvojstĺpová pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	7880 x 54 x 1,6
Výkon pohonu pásu	5,5 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	12000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	2300 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 640	820 x 640	640 x 820	640 x 640
R 45°	Ø 610	610 x 340	640 x 560	570 x 570
R 60°	Ø 410	410 x 340	640 x 360	400 x 400
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Individual 520.360 DGANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická dvojstĺpová pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom od -60° do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery píloveho pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	4780 x 1,1 x 34
Výkon pohonu pásu	3,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	2300/6000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	3300 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 360	520 x 360	360 x 520	360 x 360
R 45°	Ø 360	360 x 325	360 x 310	350 x 350
R 60°	Ø 240	240 x 310	360 x 190	240 x 240
L 45°	Ø 360	365 x 350	360 x 320	320 x 320
L 60°	Ø 255	250 x 340	360 x 200	250 x 250

## Individual 620.460 DGANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická dvojstĺpová pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom a šnekovou prevodovkou, hydraulickým otočným ramenom od -60° do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	
Ložná výška materiálu	
Rozmery píloveho pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	6100 x 41 x 1,3
Výkon pohonu pásu	4,0 kW
Rýchlosť pásu	20 -120 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	650 mm
Maximálna podávaná dĺžka	2300/6000 mm
Celkový inštalovaný výkon	
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	
Hmotnosť	3850 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 460	620 x 460	460 x 620	460 x 460
R 45°	Ø 420	420 x 400	460 x 400	405 x 405
R 60°	Ø 275	280 x 390	460 x 265	265 x 265
L 45°	Ø 420	440 x 300	460 x 410	420 x 420
L 60°	Ø 300	300 x 460	460 x 300	300 x 300



## Transverse 410.260 GANC







### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	Automat: 250 mm, ručne 70 mm
Ložná výška materiálu	780 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	3800 x 27 x 0,9
Výkon pohonu pásu	2,2 kW
Rýchlosť pásu	20 / 90 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999 mm
Celkový inštalovaný výkon	5,8 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	2015 x 2132 x 1576 mm
Hmotnosť	860 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 260	410 x 260	410 x 260	260 x 260
R 45°	Ø 260	270 x 240	240 x 260	240 x 240
R 60°	Ø 190	200 x 120	140 x 260	180 x 180
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X

## Transverse 510.330 GANC







### CHARAKTERISTIKA


Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom do 60°, ovládacím panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	Automat: 250 mm, ručne 70 mm
Ložná výška materiálu	780 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	4780 x 32 x 1,1
Výkon pohonu pásu	3 kW
Rýchlosť pásu	20 / 90 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999 mm
Celkový inštalovaný výkon	6,8 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1810 x 2450 x 1795 mm
Hmotnosť	1530 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 330	510 x 330	510 x 330	330 x 330
R 45°	Ø 330	400 x 100	290 x 330	310 x 310
R 60°	Ø 250	260 x 100	150 x 330	220 x 220
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X



## Transverse 610.440 GANC



### CHARAKTERISTIKA

Automatická pásová píla s automatickou reguláciou prítlakom do rezu. Píla disponuje hydraulickým zdvíhaním ramena, výkonným motorom, šikmým ozubením prevodovky v olejovom kúpeli, otočným ramenom do 60°, ovládacím CNC panelom v prednej časti, tvrdokovovým vedením pásu a hydraulickým zverákom a podávačom materiálu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Najmenší rezaný priemer	Ø 5 mm
Dĺžka najkratšieho zbytku	Automat: 250 mm, ručne 70 mm
Ložná výška materiálu	790 mm
Rozmery pílového pásu (dĺžka x výška x hrúbka)	5200 x 32 x 1,1
Výkon pohonu pásu	3 kW
Rýchlosť pásu	20 / 90 m/min
Dĺžka jednotlivých podaní	600 mm
Maximálna podávaná dĺžka	9999 mm
Celkový inštalovaný výkon	6,8 kVA
Rozmery stroja (šírka x dĺžka x výška)	1810 x 2780 x 2015 mm
Hmotnosť	1670 kg

### MAXIMÁLNY PRIEREZ PRI UHLOVÝCH REZOCH

Uhol				
0°	Ø 440	610 x 440	610 x 440	440 x 440
R 45°	Ø 420	510 x 100	420 x 440	420 x 420
R 60°	Ø 265	340 x 100	265 x 440	265 x 265
L 45°	X	X	X	X
L 60°	X	X	X	X